TAIYO

中短波帯セルコールブイ

TB-568S

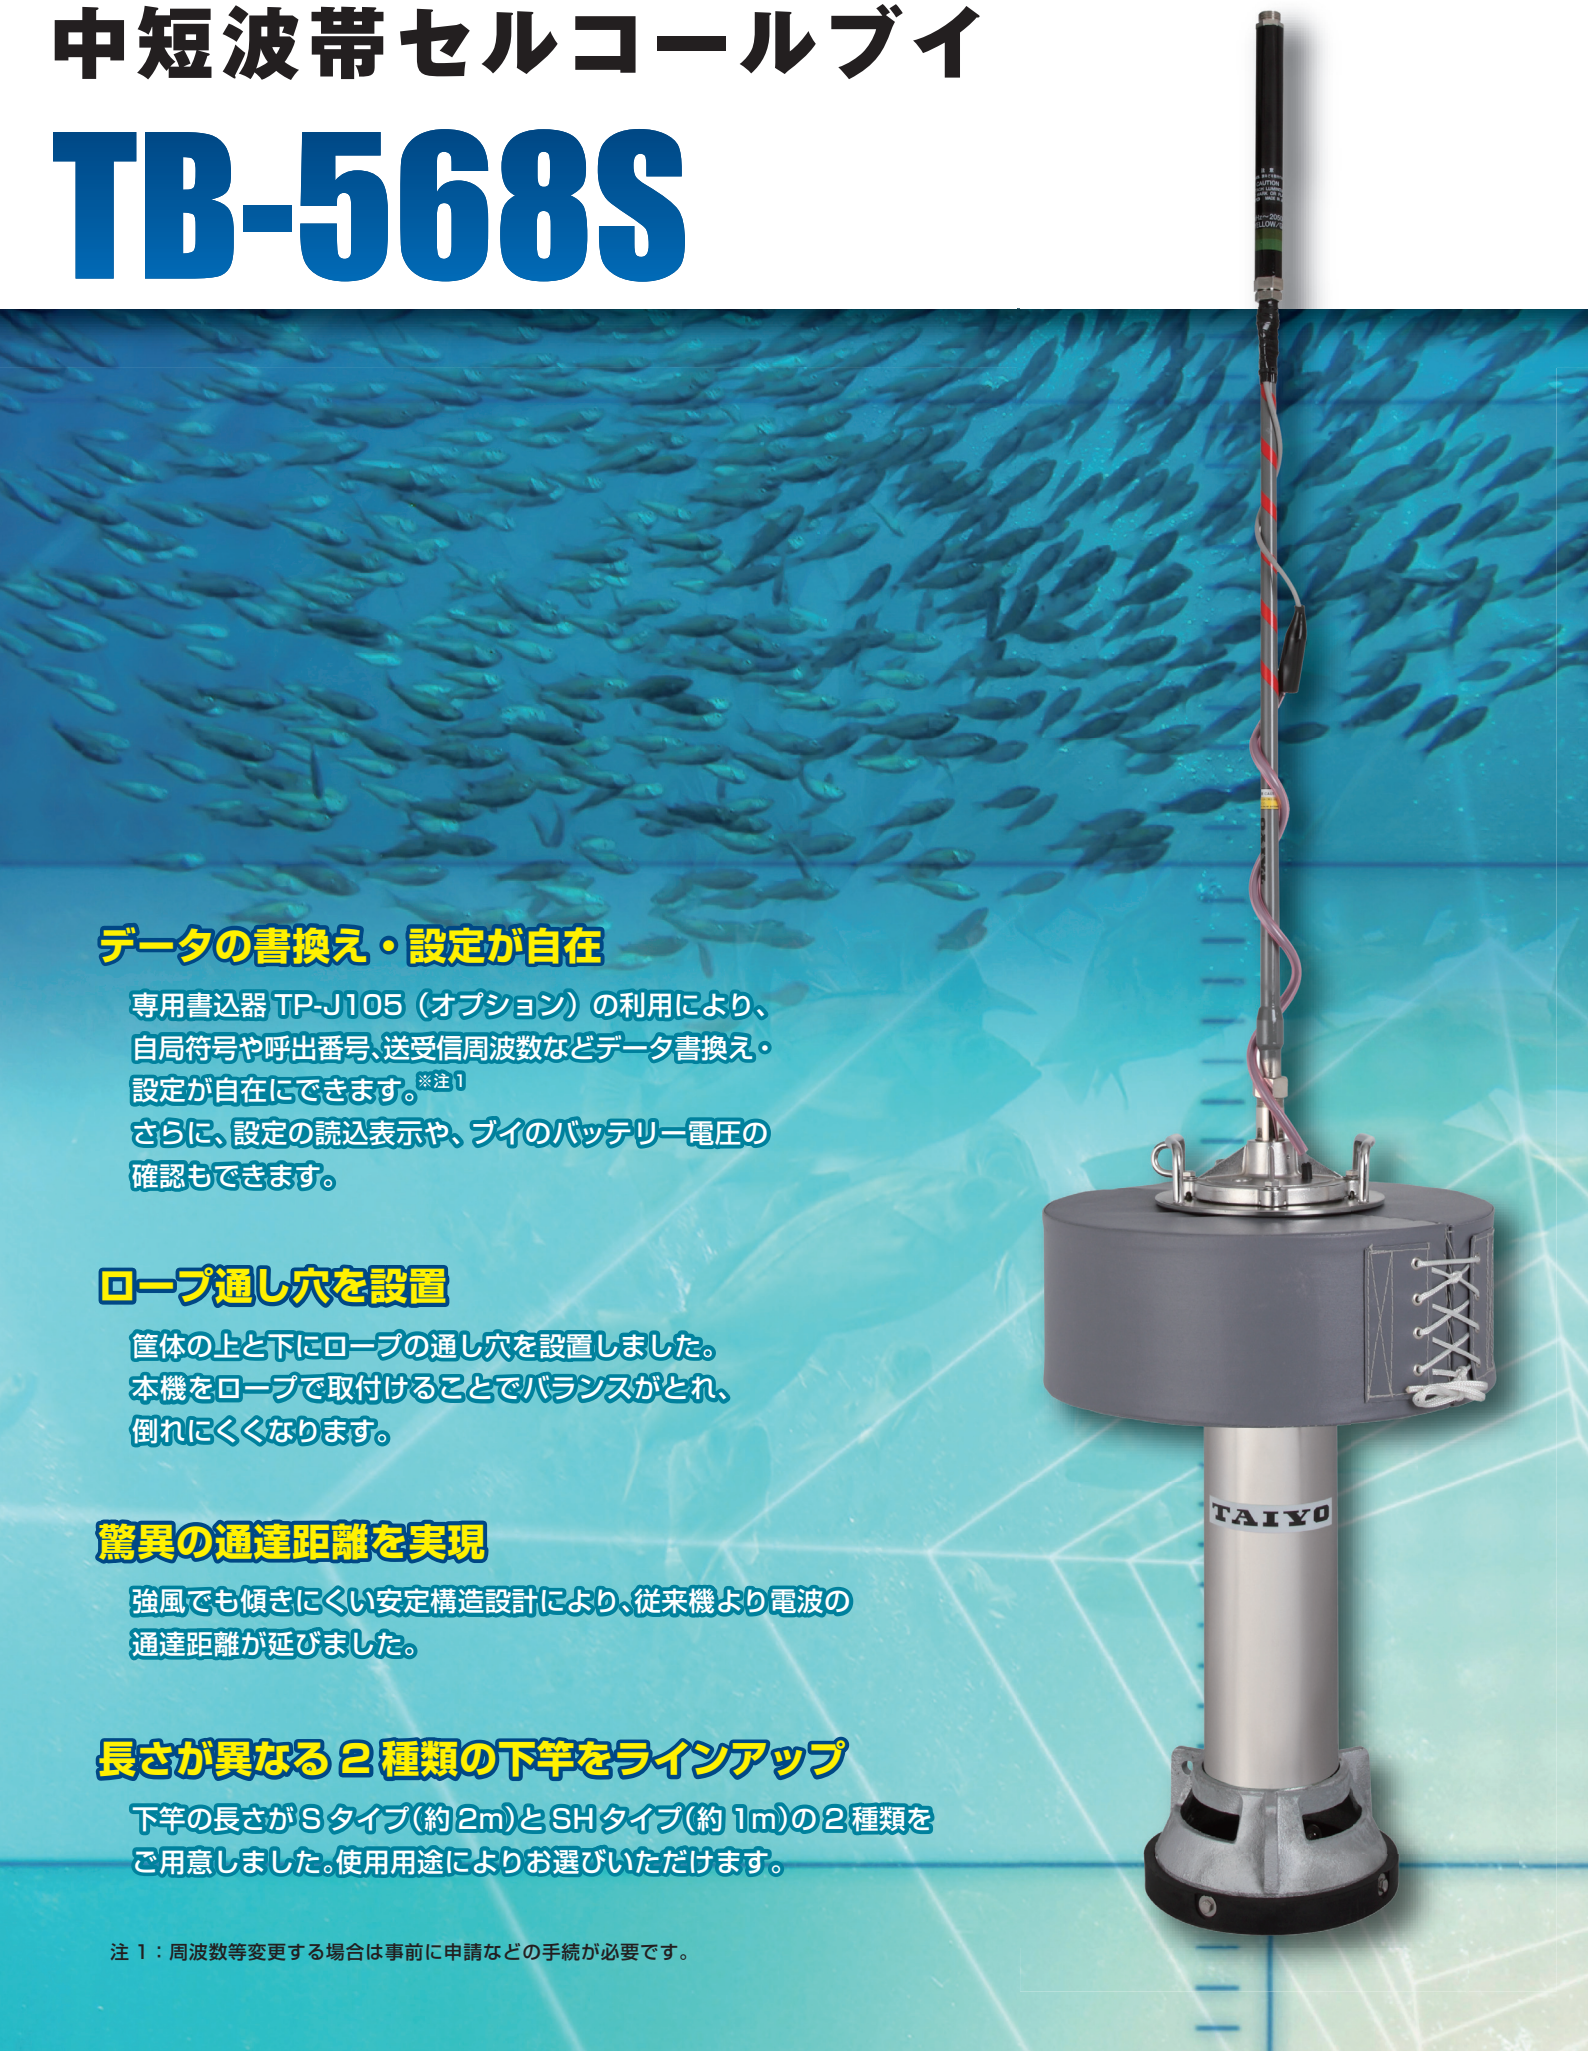

データの書換え・設定が自在

専用書込器 TP-J105（オプション）の利用により、
自局符号や呼出番号、送受信周波数などデータ書換え・
設定が自在にできます。※注1
さらに、設定の読込表示や、ブイのバッテリー電圧の
確認もできます。

ロープ通し穴を設置

筐体の上と下にロープの通し穴を設置しました。
本機をロープで取付けることでバランスがとれ、
倒れにくくなります。

驚異の通達距離を実現

強風でも傾きにくい安定構造設計により、従来機より電波の
通達距離が延びました。

長さが異なる２種類の下竿をラインアップ

下竿の長さがSタイプ（約2m）とSHタイプ（約1m）の２種類を
ご用意しました。使用用途によりお選びいただけます。

注１：周波数等変更する場合は事前に申請などの手続が必要です。

中短波帯セルコールブイ　TB-568S

寸法外形図

ローディングコイル

色別	周波数(kHz)
白	1610～1655 kHz
白黄	1656～1705 kHz
緑	1706～1800 kHz
白緑	1801～1930 kHz
黄緑	1931～2050 kHz

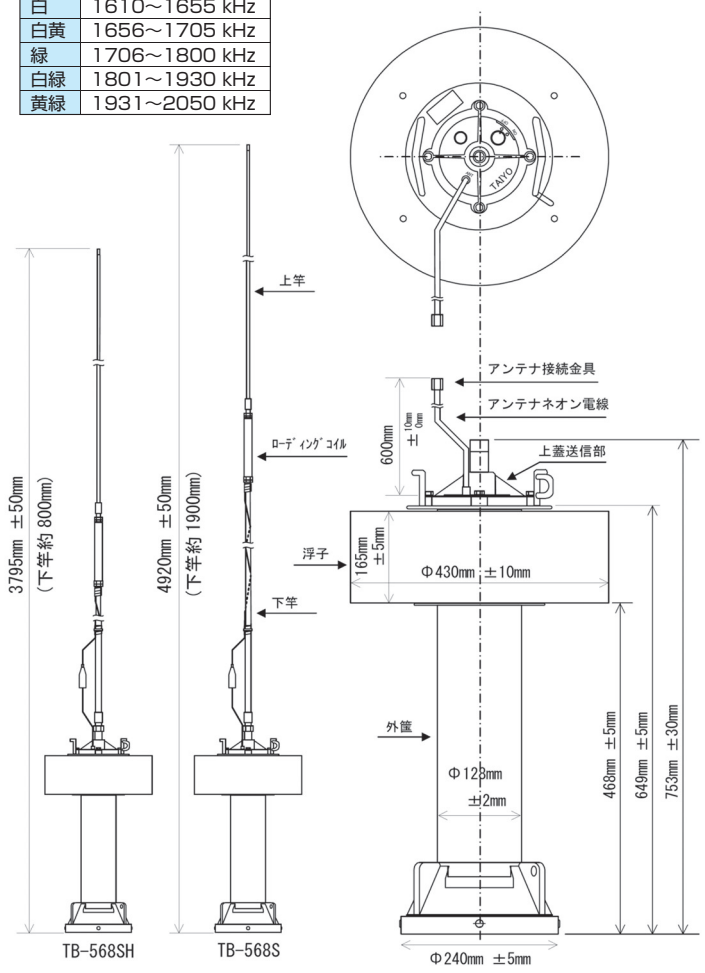

書込器　TP-J105

(オプション)

電源：乾電池(単三)4 個

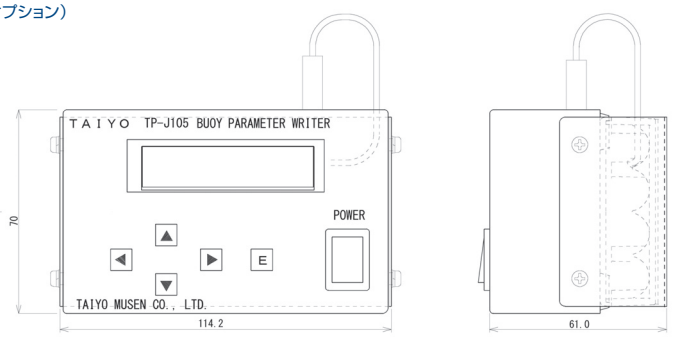

仕 様

送信部

送信周波数	1610～2050kHzの範囲で指定の一波
電波型式	A1A
送信出力	3W
発振方式	DDSシンセサイザー方式
信号時限装置	E2PROM
送信時間	20～30秒（自局符号2～4回）

受信部

受信周波数	1605～3999kHzの範囲で指定の一波
受信電波型式	A2B，H2B
受信方式	DDS制御　スーパーヘテロダイン方式
受信選択度	6dB幅　5kHz以上　50dB幅　16kHz以内
受信感度	31.5μV/m
最低動作感度	5μV/m
呼出信号検出	4信号直列検出方式

電源部・環境条件・重量

電池	24V　パック乾電池　N5155 型
持続時間	1 日 10 回呼出しで 5000 時間以上有効使用
耐水圧	水深 200mまで
材質(上蓋・外筐)	ステンレス
重量	【本体 (アンテナ除く総質量)】22.7kg
	【アンテナ(下竿 2m)：TB-568S】1.3kg
	【アンテナ(下竿 1m)：TB-568SH】1.0kg

電池寿命持性・電池使用時間

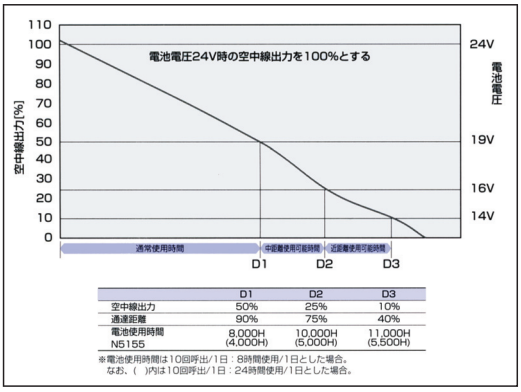

	D1	D2	D3
空中線出力	50%	25%	10%
通達距離	90%	75%	40%
電池使用時間 N5155	8,000H (4,000H)	10,000H (5,000H)	11,000H (5,500H)

※電池使用時間は10回呼出/1日：8時間使用/1日とした場合。
なお、( )内は10回呼出/1日：24時間使用/1日とした場合。

標準構成品

■ TB-568S本体	1式
■ アンテナ(上竿,下竿,ローディングコイル)	1本
■ 外筐(浮子,網カバー付)	1式
■ 電池(N5155)	1個
■ 取扱説明書 (CD)	1枚

認証番号

型式又は名称	認証番号	認証取得日
TB-568S (Aタイプ:TB-568S) (Bタイプ:TB-568SH)	001RYAA1044	平成24年1月19日

⚠ 本製品をご使用になる前に、必ず、取扱説明書をよくお読みください。

※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

太洋無線株式会社　http://www.taiyomusen.co.jp

〈国内営業所〉

本社営業部　〒144-0033　東京都大田区東糀谷2-11-18　電話(03)5735-1209　FAX(03)5735-1683
福岡営業所　〒812-0007　福岡県福岡市博多区東比恵2-1-15　電話(092)292-5317(代)　FAX(092)292-5318
神戸営業所　〒650-0012　神戸市中央区北長狭通4-9-26（西北神ビル5F）　電話(078)392-3717(代)　FAX(078)392-3887

〈海外営業所〉

上海代表処　中國上海市浦東新区東方路877號　嘉興大厦804室　電話 86-21-5130-8925　FAX 86-21-5130-8926
台湾太洋無線股份有限公司　中華民国高雄市前鎮區衙路288-6號之2F-2　電話 886-07-815-8075　FAX 886-07-815-7319

JQA 1587 JQA EM1378　091

品質システム：ISO-9001 認証
環境マネジメントシステム：ISO-14001 認証
（本社工場）